

WPF 20 | 27 | 40 | 52 | 66


TEHOA OMASSA LUOKASSAAN.



STIEBEL ELTRON

WPF 20 | 27 | 40 | 52 | 66. TEHOA OMASSA LUOKASSAAN.

Tyylikästä lämmönhankintaa | Modernin lämpöpumpputeknologian edut tulevat yhä suuremmiksi. Ja niin tulevat rakennuksetkin, joihin niitä asennetaan. Tämä WPF-mallisarja on vahva vastaus kasvavaan tehokkaiden lämpöpumppujärjestelmien kysyntään usean perheen taloissa ja muissa suurissa kiinteistöissä. Lämpöpumppujen mallisarja on kehitetty erityisesti suurempien asutokompleksien sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjen lämmitystarpeisiin. Se tuottaa luotettavasti lämpöä kohteisiin, joiden lämpötehontarve on jopa 400 kW. Järjestelmään liitetään luonnollisesti haluttaessa myös käyttöveden lämmitys.

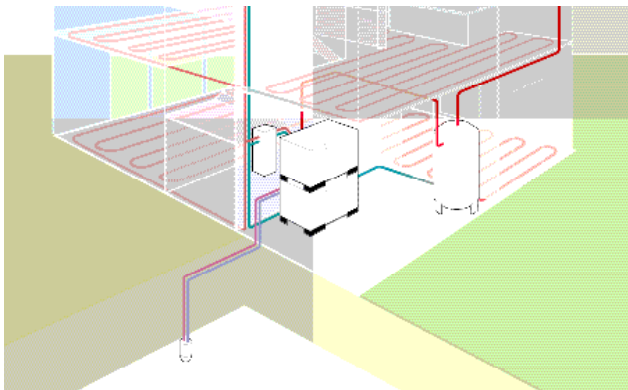

WPF 20 | 27 | 40 | 52 | 66

- Viisi eri teholuokkaa
- Lämpöteho peräkkäiskytkenällä 400 kW asti
- Erittäin korkea hyötysuhde
- Lämmityksen menovesilämpötila maks. +60 °C
- Tilaa säästävä; maks. kaksi laitetta pinottavissa päällekkäin
- Tietokonekäyttöinen etävalvonta mahdollista
- Moderni, kestävä rakenne

Malli	Maalämpöpumput WPF				
- Tyyppi	WPF 20	WPF 27	WPF 40	WPF 52	WPF 66
- Tilausnro	223374	223375	223376	223377	223378
Ominaisuudet ¹⁾					
- Käyttöraja WQA °C	-5 ... +20				
- Maks. menovesilämpötila °C	+60				
- Lämmönlähteen lämpötila WQA °C	±0				
- Menovesilämpötila WNA °C	+35				
- Lämpöteho kW	21,9	29,7	45,9	55,8	69,0
- Lämpökerroin ε	4,8	4,9		4,8	
- Mitat (KxLxS) mm	1154 x 1242 x 860				
- Paino kg	345	367	415	539	655



¹⁾ Tehotiedot SFS EN 14511:n mukaisia.